

Zawory równoważące ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

240 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-150, przelot zredukowany

Korpus	DN 15-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 15-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 15-150 PTFE+GF
Trzpień	DN 15-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-150 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 15-150 Typ Oras, stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Działanie	DN 15-50 Z uchwytem ze stali nierdzewnej DN 65-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej




Warunki działania


od -30°C do +200°C

Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

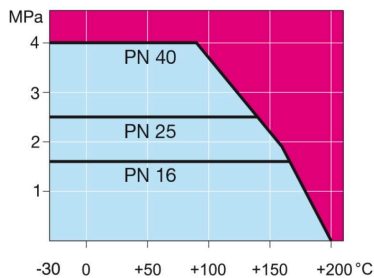

DN 15-150

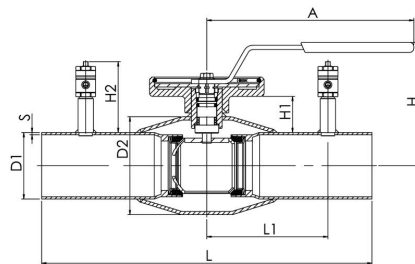

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy Vexve	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	40	240015	145	21.3	42.4	105	21	58	230	65	2	0.9
20	40	240020	145	26.9	42.4	105	21	58	230	65	2	0.9
25	40	240025	145	33.7	48.3	113	26	58	230	65	2	1.1
32	40	240032	145	42.4	60.3	117	25	58	260	80	2	1.3
40	40	240040	188	48.3	70.0	114	31	58	260	80	2.5	2.3
50	40	240050	188	60.3	88.9	121	31	58	300	100	3	3.1
65	25	240065	280	76.1	114.3	154	52	82	300	110	3	4.4
80	25	240080	280	88.9	131.0	166	58	82	300	110	3	5.4
100	25	240100	280	114.3	156.0	173	52	82	325	122.5	3	7.7
125	25	240125	400	139.7	178.0	221	68	82	325	137.5	4	15.5
150	25	240150	600	168.3	219.1	240	74	82	350	150	4	16.1

Zawory równoważące ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

Z40 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 200-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 200-250 PTFE+GF
Trzpień	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-250 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 200-250 Typ Oras, stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Działanie	DN 200-250 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną




Warunki działania

od -30°C do +200°C

Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem


Klasa szczelności A (EN 12266-1)

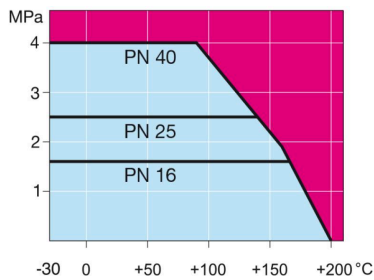

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy Vexve	A	B	C	D1	D2	D3	E	H	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	240200	269	244	69	219.1	273.0	250.0	293	72	132	132	400	180	4	38.2
250	25	240250	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345	88	132	132	530	225	4	73.6

DN 200-300



DN 200-300

